


Curva 180°

Extremidades prolongadas para solda orbital

DT-4.1.1-7 (DT-23)



IMD BioClean

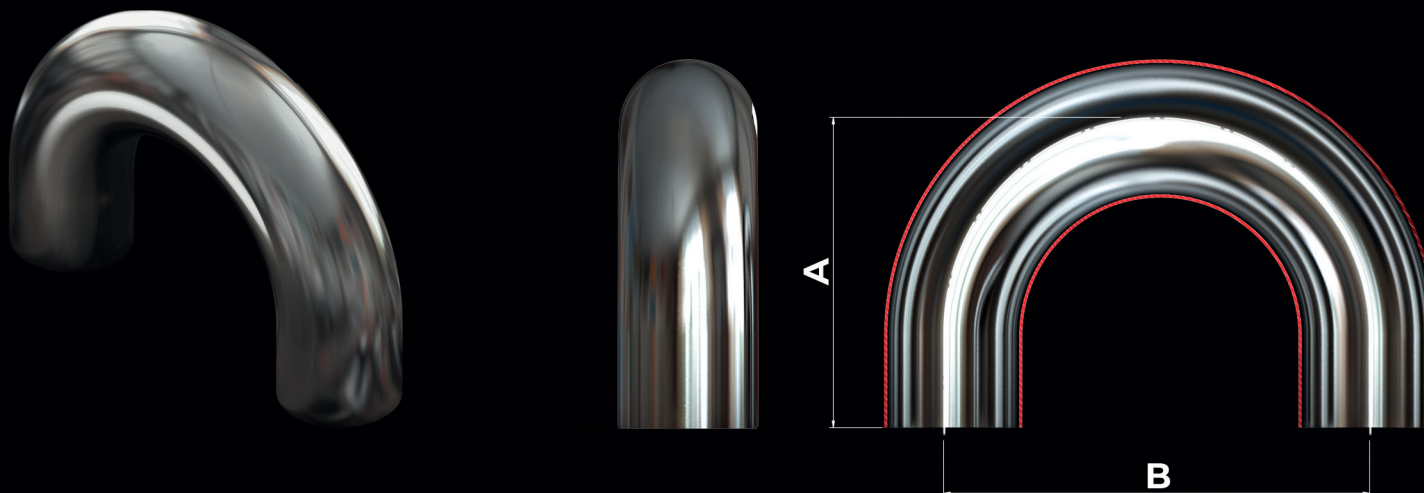

Ø (Diâmetro)	OD	ID	Esp.	A	B
1/4"	6,35	4,57	0,89	66,7	114,3
3/8"	9,53	7,75	0,89	66,7	114,3
1/2"	12,7	9,4	1,65	76,2	114,3
3/4"	19,05	15,75	1,65	76,2	114,3
1"	25,4	22,1	1,65	76,2	76,2
1.1/2"	38,1	34,8	1,65	114,3	114,3
2"	50,8	47,5	1,65	127,0	152,4
2.1/2"	63,5	60,2	1,65	146,1	190,5
3"	76,2	72,9	1,65	165,1	228,6
4"	101,6	97,38	2,11	215,9	304,8
6"	152,4	146,86	2,77	292,1	457,2

Matéria Prima

ASTM A270 S2 UNS
S31603 (316L)

Acabamento de superfície

Interno

SF1: Ra < 0,50 µm (20 µin)
Polimento Mecânico

SF4: Ra < 0,375 µm (15 µin)
Eletropolimento

Externo

Ra 0,80 µm (32 µin)

Medidas em mm - Dimensões conforme norma ASME BPE (Tabela DT-3-1)

IMDIATO
Inox

www.imediatovalvulas.com.br